



水嘴气泡  
吐水技术




节水技术



水力发电  
技术

※仅搭配TLE03501B机能部时


**TLE28001B+TLE01501B/TLE03501B/TLE04501B** 自动感应水嘴+控制器部(单冷)

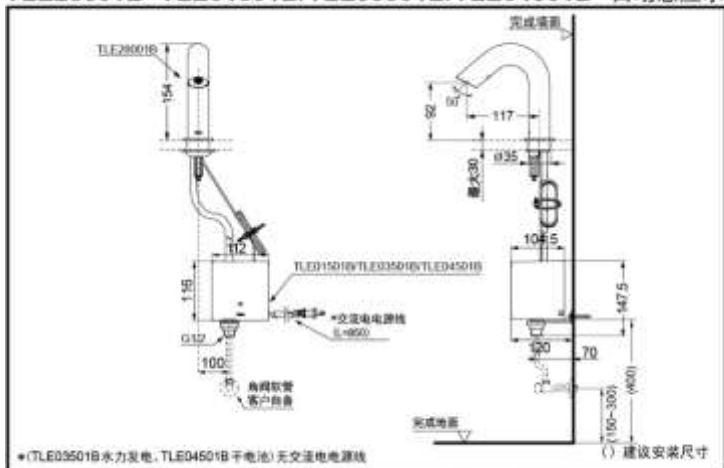

※TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时,恕不另行通知。

**TLE28001B+TLE01501B/TLE03501B/TLE04501B**

**+TLE05701B** 自动感应水嘴+控制器部(恒温)

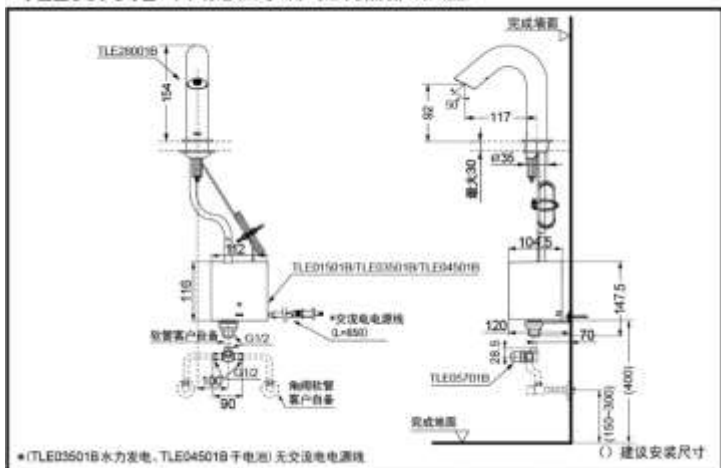

※TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时,恕不另行通知。

### 产品特点

- 外形美观,大方。
- 优美的造型,尽显高贵品质。
- 安装简单,使用方便。
- 独特的水嘴气泡吐水技术,出水流畅,水流劲中带柔。1.3L水量在节水的同时,更带来舒适体验。

### 产品规格

- 进水要求: 0.05Mpa (流动)  
~0.75Mpa (静止)
- 水效等级: 1级
- 排水配件: 未配置
- 使用环境温度: 1~55°C
- 感知距离: 250mm内可感知

### 其它

推荐搭配:

水嘴机能部:

- TLE01501B(交流电型)
- TLE04501B(干电池型)
- TLE03501B(水力发电型)
- 恒温阀: TLE05701B